

Lithium-metal batterier

Højst 2 g lithium pr batteri eller over 500 gram pr. batteri

Affaldsgruppe Z – UN 3090

Lithium-metal batterier over 500 gram eller med over 2 gram lithium pr batteri
Eksempel på batterier i denne affaldsgruppe: hjertestarterbatteri



**Lithium-batterier
kan bryde i brand!**


Vær særlig opmærksom ved store mængder knapceller, de skal så vidt muligt, emballeres i originalpakningen - eller pakkes separat

Emballering: Plastspændelågsfad, max 120 ltr. (BAT)


Pakning: pakkes lagvis i vermikulite, uden at batterierne rører ved hinanden. IKKE i poser, da de vil indeholde ilt
Sørg for, at der er et godt lag vermikulite i bunden af emballagen før de første batterier pakkes.

Pakkematerialet skal "kvæle" en optakt til brand

**HVIS BATTERIET ER DEFEKT – SE
VEJLEDNINGEN FOR DEFEKTE BATTERIER**

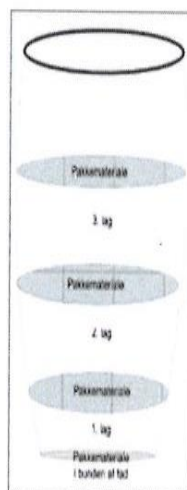

Pakkemateriale
Batterier
Pakkemateriale
Batterier
Pakkemateriale

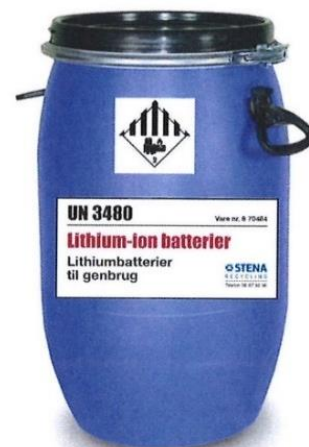

Emballagen mærkes med: Affaldsgruppe Z, UN 3090 og deklarationsnummer, fareseddel 9A, og "LITHIUMBATTERIER TIL GENBRUG"



Nordværk

Nordværk Farligt Affald - Langerak 21 - 9220 Aalborg Øst - T: 9815 4530 - farligtaffald@nordvaerk.dk